


棒読みちゃんの設定


AssistantSeikaからの制御時、デフォルトの8名の話者のみ利用できます[SAPIの話者は利用できません。また、音声キャプチャ以外の音声保存に対応していません。

音声出力デバイス

音声合成タブの「設定画面を表示」アイコンをクリックします。

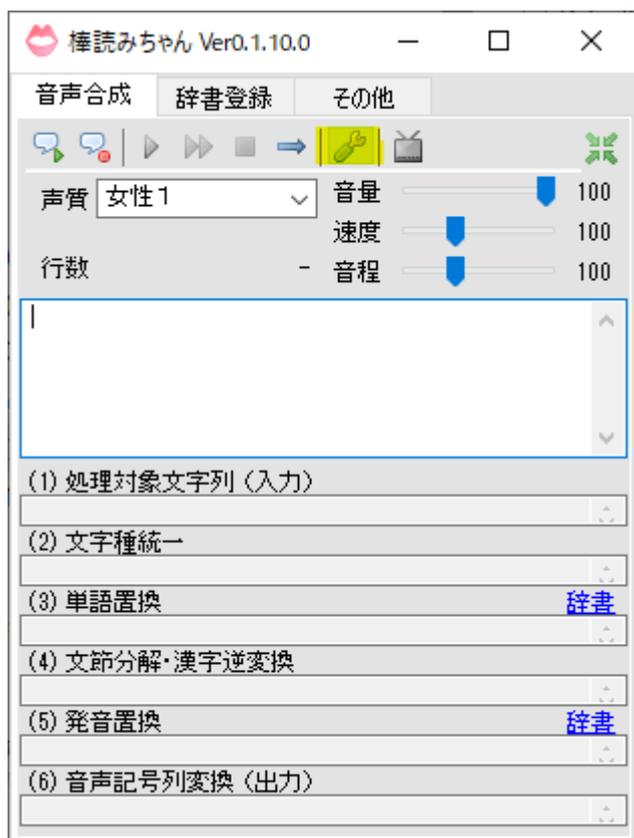

次に左ペインにあるツリーから音声出力デバイスをクリックします。

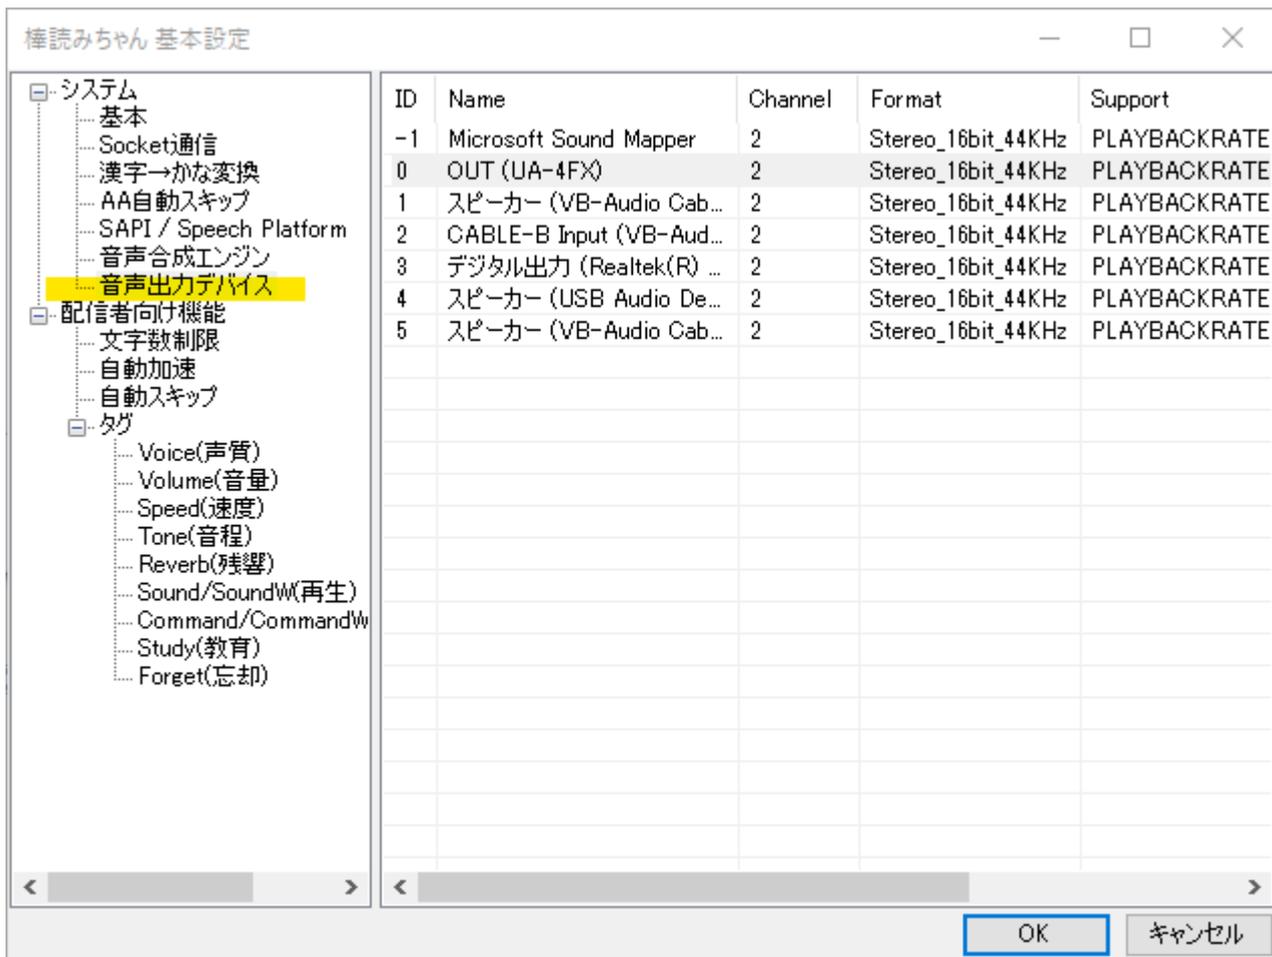

音声キャプチャで音声保存を行う場合、音声出力デバイスで指定しているデバイスをAssistantSeikaにも指定してください。

※IDが-1の時はおそらくOSの指定する「既定のデバイス」だと思われませんが検証していません。

偽装ちゃんを利用

基本的に偽装ちゃんと棒読みちゃんは同時利用できませんが、何らかの理由で同時起動する必要がある場合は、連携(IPC.Socket,HTTP)を適宜変更してください。

AssistantSeikaだけで棒読みちゃんを利用するのであれば、連携全部をFalseにするのが安全です。

棒読みちゃん 基本設定

- システム
 - 基本
 - アプリケーション連携
 - 漢字→かな変換
 - AA自動スキップ
 - SAPI / Speech Platform
 - 音声合成エンジン
 - 音声出力デバイス
 - 配信者向け機能
 - 文字数制限
 - 自動加速
 - 自動スキップ
 - タグ
 - Voice(声質)
 - Volume(音量)
 - Speed(速度)
 - Tone(音程)
 - Reverb(残響)
 - Sound/SoundW(再生)
 - Command/CommandW
 - Study(教育)
 - Forget(忘却)

<input type="checkbox"/> 01) .NET Remoting(IPC)連携	
01)IpcClientChannelでの接続を受ける	False
02)チャンネル名	BouyomiChan
<input type="checkbox"/> 02)Socket連携	
01)ローカルTCPサーバ機能を使う	False
02)ポート番号	50001
<input type="checkbox"/> 03)HTTP連携	
01)ローカルHTTPサーバ機能を使う	False
02)ポート番号	50080

01)ローカルHTTPサーバ機能を使う
ローカルHTTPサーバ機能を利用するかどうか。
外部のプログラムやブラウザからの指令で棒読みちゃんを制御するにはTrueに設定する必要があります。変更は再起動後に有効になります。*実験中の機能なので仕様変更の可能性...

OK キャンセル

技術資料, Windows, AssistantSeika

From:
<https://wiki.hgotoh.jp/> - 努力したWiki

Permanent link:
<https://wiki.hgotoh.jp/documents/tools/assistantseika/targetproduct/doc005-bouyomichan>

Last update: 2023/11/05 20:49

