Chromeブラウザ で利用

URL http://localhost:7180/app/index.html で表示させます。
画面表示直後とボタン押下時にcidが2000の話者で発声します。

色々ありChromeのリモートデバッグ機能を使ってみたのですが、

- いわゆる onloadのイベントもaddEventListenerを使えば動いてます。
- alert()の表示はデバッグ対象ウインドウ側に出てきますね。デバッグコンソール側には出ません。
- どちら側でも“ｱｶﾈﾁｬﾝｶｲﾜｲｲﾔｯﾀｰ”ボタン は押せました。
- /app/index.htmlの読み込み時に認証がかかるのでコードで定義するheadersオブジェクトは空でいいかも。

Chromeのリモートデバッグ機能利用

/app/index.html を取得する時にBASIC認証のダイアログが出て、入力した情報はfetch APIにも引き継がれます。認証用のリクエストヘッダを付与せずとも問題ないです。

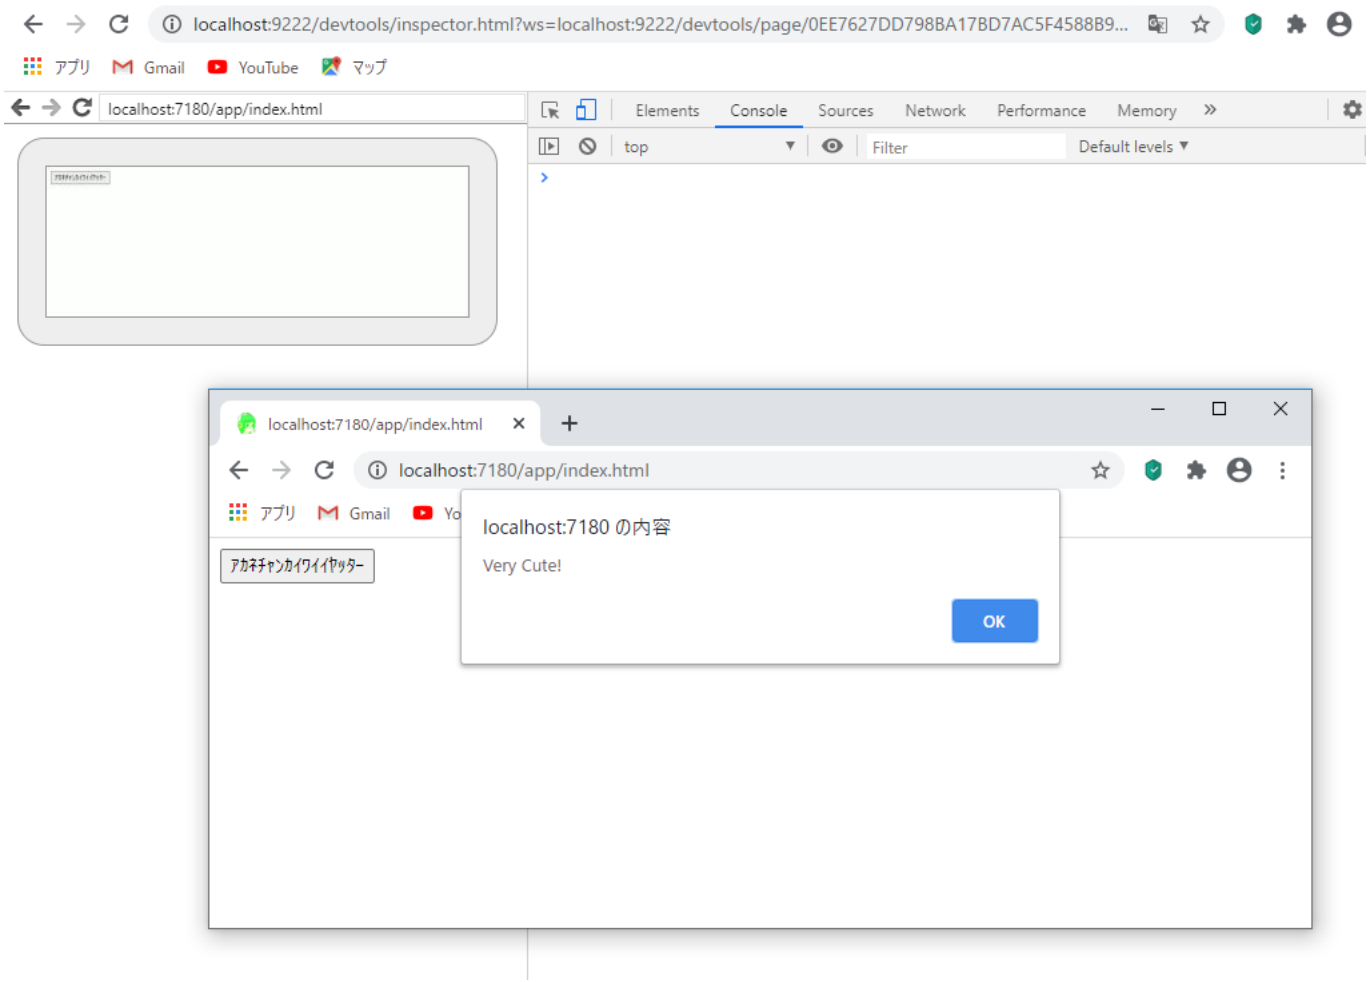

AssistantSeikaの設定

D:\Work\app に index.htmlを格納しています。

HTML+JavaScript

これを AssistantSeikaのドキュメントルートのフォルダにコピーします。

index.html

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>

    <script>
      async function calltts()
      {
        var bodyJson    = {"talktext":"ｱｶﾈﾁｬﾝｶﾜｲｲﾔｯﾀｰ"            };
        var headers     = {
                              'Authorization' : 'Basic ' +
btoa(unescape(encodeURIComponent( "SeikaServerUser" + ":" +
"SeikaServerPassword" ))),
```

```
                              'Content-Type'  : 'application/json'
                            };
        var fetchopt    = { mode: 'cors', credentials: 'include',
method: 'POST', body: JSON.stringify(bodyJson), headers: headers};
        var res  = await fetch("http://localhost:7180/PLAY2/2000",
fetchopt);
        var json = await res.json();

        alert("Very Cute!");
      }

      window.addEventListener('load', calltts);

    </script>
  </head>

  <body>
     <button id="kawaii">ｱｶﾈﾁｬﾝｶｲﾜｲｲﾔｯﾀｰ             </button>
     <script>
       document.getElementById('kawaii').addEventListener('click',
calltts);
     </script>
  </body>
</html>
```

技術資料, AssistantSeika, HTML, JavaScript

From:
https://wiki.hgotoh.jp/ - **努力したWiki**

Permanent link:
https://wiki.hgotoh.jp/documents/tools/assistantseika/interface/http/http-002

Last update: **2023/11/05 20:49**